


## Bombas alto vacío // High vacuum pumps


### 25 L/min • FE-1400

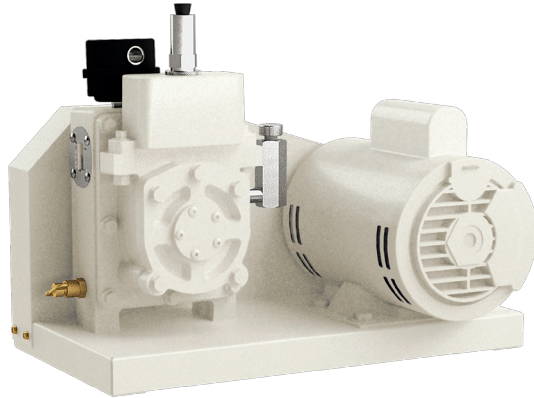

FE-1400


Presión Garantizada / Guaranteed Pressure	0.1 Micron (McLeod Gauge) 0.0001 mm Hg (1x10 <sup>-4</sup> Torr)
Desplazamiento en vacío / Free Air Displacement	25.0 L x min / 0.9 cfm
Etapas / Stages	2
Motor / Motor	1/3 hp
Velocidad Bomba / Pump Rotational Speed	580.0 rpm
Motor / Motor	1,725.0 rpm
Motor / Motor	120 V
Transmisión / Drive	1 BV / VB
Capacidad de Aceite / Oil Capacity	0.59 L
Peso Bomba / Pump weight	15.0 Kg
Peso Bomba Montada / Mounted Pump	26.0 Kg
Peso Embarque / Shipping Weight	30.0 Kg
Dimensiones W x D x H / Dimensions W x D x H	43.0 x 23.0 x 33.0 cm
Filtro salida / Muffler filter	Estándar / Standard
Válvula venteo / Vented valve	Estándar / Standard
Cubre Banda / Belt guard	Estándar / Standard

#### Desplazamiento // Free air displacement

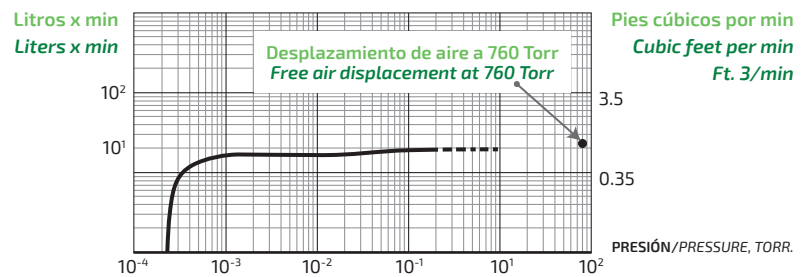

### 60 L/min • FE-1405

Presión Garantizada / Guaranteed Pressure	0.1 Micron (McLeod Gauge) 0.0001 mm Hg (1x10 <sup>-4</sup> Torr)
Desplazamiento en vacío / Free Air Displacement	60.0 L x min / 2.1 cfm
Etapas / Stages	2
Motor / Motor	3/4 hp
Velocidad Bomba / Pump Rotational Speed	525.0 rpm
Motor / Motor	1,725.0 rpm
Motor / Motor	120 V
Transmisión / Drive	1 BV / VB
Capacidad de Aceite / Oil Capacity	0.25 L
Peso Bomba / Pump weight	26.0 Kg
Peso Bomba Montada / Mounted Pump	42.0 Kg
Peso Embarque / Shipping Weight	48.0 Kg
Dimensiones W x D x H / Dimensions W x D x H	49.0 x 28.0 x 41.0 cm
Filtro salida / Muffler filter	Estándar / Standard
Válvula venteo / Vented valve	Estándar / Standard
Cubre Banda / Belt guard	Estándar / Standard

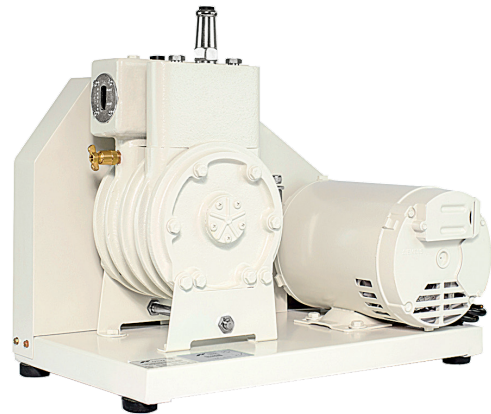

FE-1405

#### Desplazamiento // Free air displacement

