Bombas de Diafragma para Líquidos

Bombas para Líquidos de Diafragma Químicamente Resistente LIQUIPORT®

Flujo ajustable manual

Características técnicas:

- Resistente a los ácidos, solventes y álcalis
- Cebado automático
- Funcionamiento en seco
- No necesita mantenimiento
- Resistente al agua (IP 65)
- Ajuste manual de flujo
- Modo standby
- Limitación de presión máxima

Bombas LIQUIPORT®: Serie NF 300 __.18 S, NF 1.300 __.18 S

Las bombas de diafragma para líquido LIQUIPORT de la serie NF 300/1.300_.18 S realizan un bombeo confiable de líquidos agresivos y neutros. Una perilla con pantalla LED facilita modificar la capacidad de bombeo. Estas bombas funcionan silenciosamente y con baja vibración.

Material en contacto con el medio bombeado

Tipo Orden Nº.	Cabezal de la bomba	Diafragma	Válvulas
NF 300 KT.18 S	PP	PTFE-cubierto	FFPM
NF 300 TT.18 S	PVDF	PTFE-cubierto	FFPM
NF 300 FT.18 S	PTFE	PTFE-cubierto	FFPM
NF 1.300 KT.18 S	PP	PTFE-cubierto	FFPM
NF 1.300 TT.18 S	PVDF	PTFE-cubierto	FFPM
NF 1.300 FT.18 S	PTFE	PTFE-cubierto	FFPM

Información Técnica:	NF 300 KT.18 S NF 300 TT.18 S NF 300 FT.18 S	NF 1.300 KT.18 S NF 1.300 TT.18 S NF 1.300 FT.18 S
Flujo (l/min)[1)]	0,5-3,0	0,5-3,0
Cabezal de succión (mWg)	3	3
Cabezal de presión (mWg)	10	60
Conectores para tubo (mm)	DI 12	DI 12
Conectores para tubo	+5...+40 °C	+5...+40 °C
Temperatura del líquido.	+5...+80 °C	+5...+80 °C
Red de suministro	100-230V/50-60Hz	100-230V/50-60Hz
Protección del motor	IP 65 (Splashproof: resistente al agua)	IP 65
Potencia P_1	24 W	24 W
Peso	1,5 kg	1,5 kg
Dimensiones LargoxAltoxAncho (mm)	160/190/104	160/190/104

[1)] Wasser von 20°C bei Förderhöhe Null

Accesorios y Repuestos

Descripción	Detalle	Orden Nº
Conector de manguera	ETFE, NPT 3/8, para tubo DI 12	**153753**
Tubo de conexión	Polietileno, DI 12x1	**007859**
Tubo de conexión	Teflon, DI 12x1	**007860**
Kit de repuestos NF 300	para versión KT/TT	**068691**
Kit de repuestos NF 1.300	para versión KT/TT	**069728**
Kit de repuestos NF 300	para version FT	**151902**
Kit de repuestos NF 1.300	para version FT	**151903**
Accesorio de columna	Accesorios (capítulos 9)	**160474**
Accesorio de pared	Accesorios (capítulos 9)	**160473**
Interruptor de Pie	Accesorios (capítulos 9)	**155872**

KNF se reserva el derecho de realizar cambios.

Bombas de Diafragma para Líquidos

Dimensiones y Características de funcionamiento

Características de funcionamiento (a velocidad máxima del motor)

NF 300 __.18 S

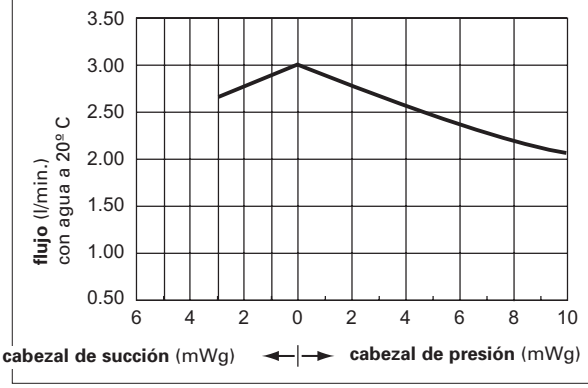

Características de funcionamiento (a velocidad máxima del motor)

NF 1.300 __.18 S

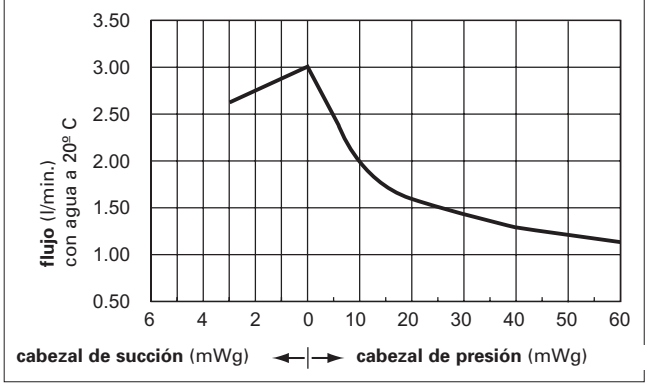

Dimensiones (mm)

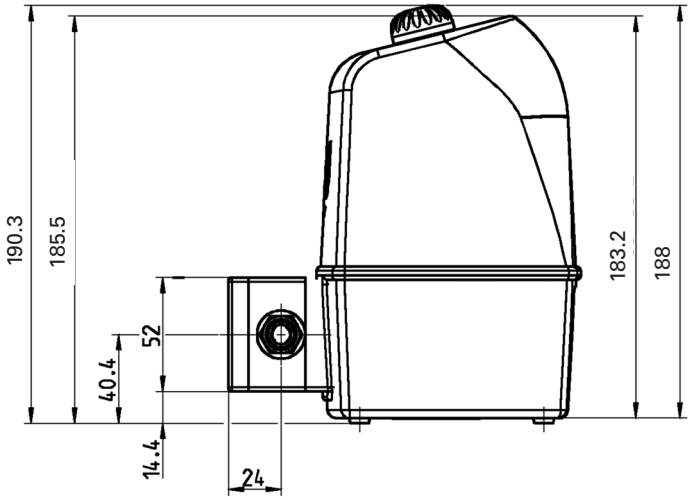

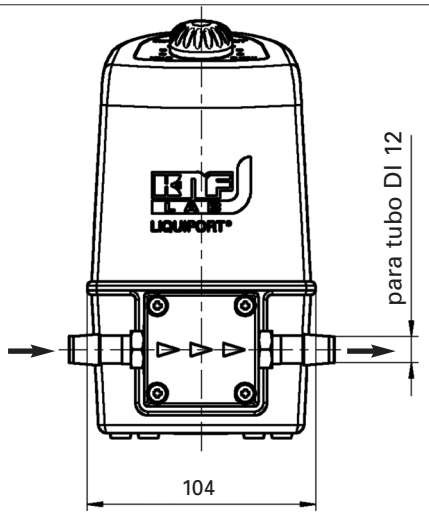

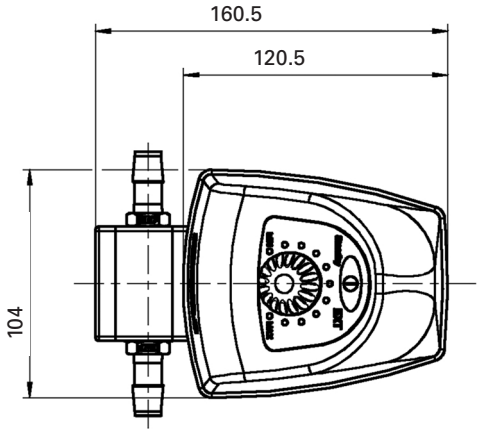

Funcionamiento de la Bomba para Líquidos

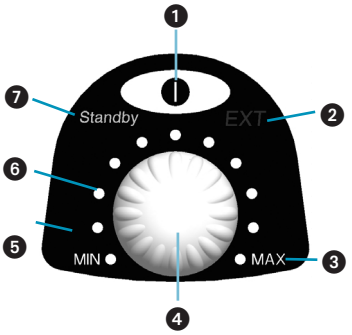

1. **Tecla On / Off** (Encendido/Apagado) Enciende y apaga la bomba
2. **EXT** Se enciende cuando se esta utilizando la señal análoga (Versión RC)
3. **MAX** Flujo máximo
4. **Perilla** Ajusta el flujo de 10% a 100%
5. **MIN** Flujo mínimo
6. **LED** Indica el índice de flujo
7. **Standby** La luz verde se ilumina al enchufar la bomba. La bomba no está funcionando

KNF se reserva el derecho de realizar cambios.