



1,500 L/min • FE-1398

Presion Garantizada / Guaranteed Pressure	2 Micron (McLeod Gauge) 0.002 mm Hg (2×10^{-3} Torr)
Desplazamiento en vacío / Free Air Displacement	1,500.0 L x min / 53.0 cfm
Etapas / Stages	2
Motor / Motor	3 hp
Velocidad Bomba / Pump Rotational Speed	245.0 rpm
Motor / Motor	1,725.0 rpm
Motor / Motor	220 V
Transmisión / Drive	3 BV / VB
Capacidad de Aceite / Oil Capacity	2.5 L
Peso Bomba / Pump weight	175.0 Kg
Peso Bomba Montada / Mounted Pump	252.0 Kg
Peso Embarque / Shipping Weight	283.0 Kg
Dimensiones W x D x H / Dimensions W x D x H	112.0 x 54.0 x 87.0 cm
Filtro salida / Muffler filter	Estándar / Standard
Válvula venteo / Vented valve	Estándar / Standard
Cubre Banda / Belt guard	Estándar / Standard

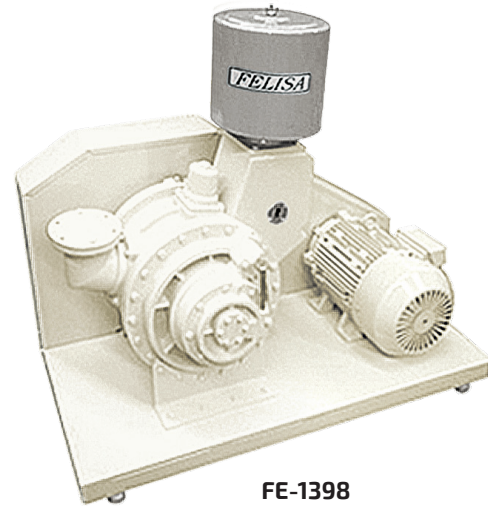


FE-1398

Desplazamiento // Free air displacement

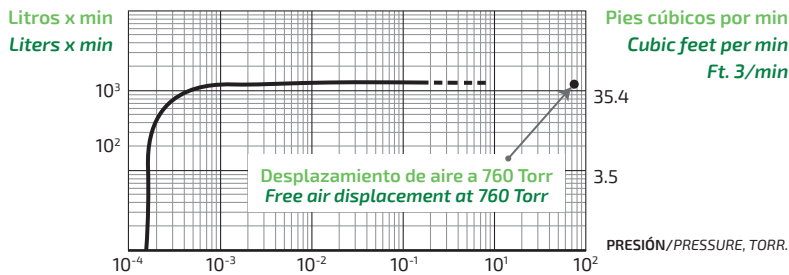

2,000 L/min • FE-1395

Presion Garantizada / Guaranteed Pressure	2 Micron (McLeod Gauge) 0.002 mm Hg (2×10^{-3} Torr)
Desplazamiento en vacío / Free Air Displacement	2,000.0 L x min / 71.0 cfm
Etapas / Stages	2
Motor / Motor	5 hp
Velocidad Bomba / Pump Rotational Speed	340.0 rpm
Motor / Motor	1,725.0 rpm
Motor / Motor	220 V
Transmisión / Drive	3 BV / VB
Capacidad de Aceite / Oil Capacity	2.5 L
Peso Bomba / Pump weight	175.0 Kg
Peso Bomba Montada / Mounted Pump	272.0 Kg
Peso Embarque / Shipping Weight	303.0 Kg
Dimensiones W x D x H / Dimensions W x D x H	112.0 x 54.0 x 87.0 cm
Filtro salida / Muffler filter	Estándar / Standard
Válvula venteo / Vented valve	Estándar / Standard
Cubre Banda / Belt guard	Estándar / Standard

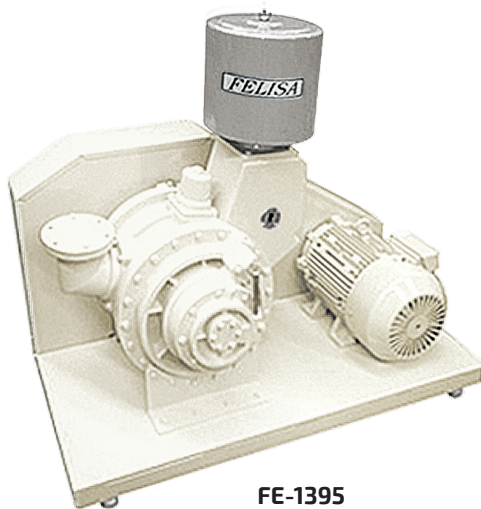

FE-1395

Desplazamiento // Free air displacement

