


HORNOS -Calor seco-



SISTEMAS DE FLUJO DE AIRE

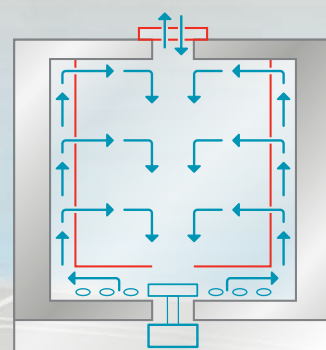

Convección mecánica: Con motor.

Tornillos de Acero Inoxidable

Soldadura por Resistencia

Panel de Control Desmontable

Calidad Total

HORNOS DE SECADO PARA ESTERILIZACION DE MATERIAL

Equipo eléctrico que permite secar, esterilizar y despirogenar material con calor seco.

Características:

- Control digital con rampas tipo P.I.D. (1 perfil de 16 segmentos, 2 perfiles de 8 segmentos y 4 perfiles de 4 segmentos) y timer hasta 4,553 minutos. Salida de control de potencia para ahorro de energía.
- Rango de temperatura de ambiente +5° C a 300° C.
- Cámara interior en acero inoxidable tipo 430 acabado espejo ó 304.
- Una sola puerta.

- Gabinete exterior en acero al carbón esmaltado con pintura epóxica ó electroestática.
- Empaque de fibra de vidrio para alta temperatura.
- Foco piloto indicador de funcionamiento.
- Incluye dos charolas de acero inoxidable.
- Aislante térmico para alta temperatura de roca mineral.
- A solicitud del cliente pueden fabricarse con rango de temperatura de ambiente +5° C a 350° C.



Control de doble display

Modelo	Exterior WxDxH	Cámara WxDxH	Capacidad	Amperes	Watts
TE-H218LDM	69 x 81.5 x 104 cm.	48 x 68 x 67 cm.	218.0 Lts.	24.0	2,900
TE-H218LDM 350°C	69 x 81.5 x 104 cm.	48 x 68 x 67 cm.	218.0 Lts.	28.3	3,400

Voltaje: 120/220 V.C.A. ± 10%, 50/60Hz.

Sensibilidad: ± 1.0° C.